


SIEMENS IQ500 table de cuisson au gaz - 90cm - EP9A6MI40

SIEMENS

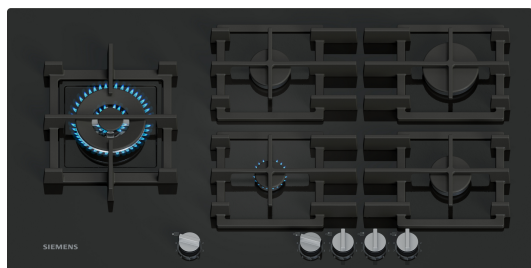

1?109,00 €

TVA incl.

Numéro d'article	EP9A6MI40
EAN	4242003966808
Marque	SIEMENS

Description du produit

DESIGN

Surface Verre trempé, Noir

A fleur de plan travail ou encastrément standard: installer la table de cuisson à fleur ou légèrement surélevée sur le plan de travail.

Supports de casseroles individuels en fonte, noir

FACILITÉ D'UTILISATION

stepFlame: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.

Boutons ergonomiques, avant: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.

Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

BRÛLEURS ET PUISSANCE

5 brûleurs à gaz

Gauche: brûleur wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)

Centre avant: brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Centre arrière: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)

Avant droite: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

NETTOYAGE

detachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.

yes pour un nettoyage facile.

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Je 09:00-12:00
Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00
Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 1

Supports de casseroles individuels en fonte, noir: faible poids, forme compacte et grande stabilité.

SÉCURITÉ

Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)

Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)

gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba

gaz nat H 25 mbar (HU)

gaz naturel L 25 mbar (NL)

gaz liquide G30,31 28-30/37mba

gaz liquide G30 37 mbar (PL)

gaz liquide 50 mbar

Equipé pour le gaz naturel (20mbar)

Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane

(28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client.

Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.

Dimensions du produit (HxLxl mm): 54 x 915 x 520

Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 850 x (490 - 500)

Dimensions requises pour une installation encastrée (HxLxP mm): 45 x 919 x 524

Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm

Pour une installation élevée, il est possible d'installer le tapis dans des plans de travail d'une épaisseur comprise entre 12 mm et 20 mm à l'aide d'une entretoise, disponible auprès du service clientèle technique.

En cas d'installation à fleur de plan, l'épaisseur minimale du plan de travail est de 30 mm.

Câble de raccordement: 1 m

Puissance de raccordement: 11.5 kW

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	Plaque de cuisson au gaz	Série	IQ500
Couleur	Noir	Type de commande	Bouton(s) rotatif(s)
Garantie légale	2 jaar	Type de finition des bords	Gas op glas
Matériau des supports de casserole	Fonte		

FONCTIONS			
Arrêt automatique	Oui	Brûleur wok	Oui

CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Non		

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
Ma–Me 09:00–12:00 · 13:00–18:00
Je 09:00–12:00
Ve 09:00–12:00 · 13:00–18:00
Sa 09:00–12:00 · 13:00–16:00
Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 2

DIMENSIONS			
Hauteur	45 mm	Nombre de zones de cuisson	5
Largeur	915 mm	Profondeur	520 mm

INSTALLATION			
Hauteur minimale de niche	45 mm	Largeur minimale de niche	850 mm
Installation	Encastrable/à fleur	Profondeur maximale de niche	500 mm
Largeur maximale de niche	852 mm	Profondeur minimale de niche	490 mm