


SIEMENS iQ500 groupe d'extraction - 86cm - LB87NAC50

SIEMENS

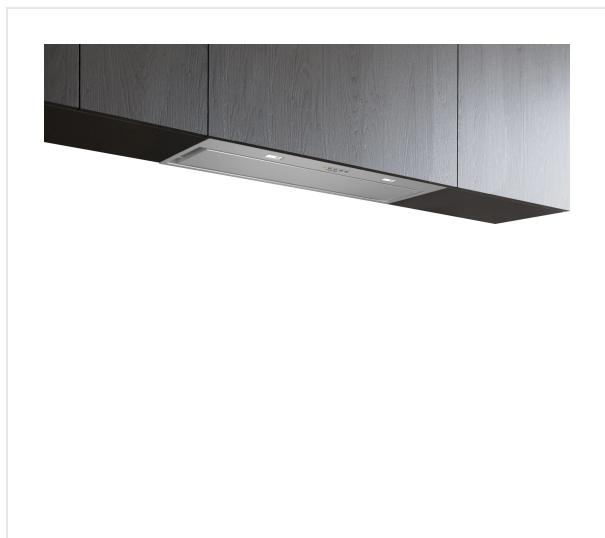

779,00 €

TVA incl.



Numéro d'article	LB87NAC50
EAN	4242003959923
Marque	SIEMENS

Description du produit

DESIGN:

Groupe d'extraction - 86 cm

Encastrable en-dessous d'une armoire supérieure

Installation encastrée pour une intégration parfaite dans les armoires murales.

Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage

Pour l'utilisation en recyclage, de nombreux sets sont disponibles en accessoires optionnels.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

Eclairage du plan de travail: 2 x modules LED de 1W

Température de couleur: 4000 K

Intensité lumineuse: 350 lux

Capacitor motor

2 filtre(s) à graisse métallique(s).

CONFORT D'UTILISATION :

boutons tactiles avec affichage LED

4 puissances d'aspiration dont une position intensive

Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.

CONFORT DE NETTOYAGE :

Filtre(s) métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Surfaces et matériaux faciles à nettoyer

PERFORMANCES EN ÉVACUATION :

Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 :

MAGASIN

Cremer Eric SPRL

Bourcy 735

6600 Bastogne

TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54

info@cremerelectro.be

cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé

Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00

Je 09:00-12:00

Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00

Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00

Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026

Page 1

taux d'extraction Vitesse 1: taux d'extraction 285 M3H; niveau sonore 45 DB (A) re1pW Vitesse 2: taux d'extraction 410 M3H; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3: taux d'extraction 600 M3H; niveau sonore 61 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: taux d'extraction 745 M3H; niveau sonore 65 DB (A) re1pW
Classe d'efficacité énergétique: A*
Consommation énergétique moyenne: 50.1 kWh/an*
Classe d'efficacité ventilateur: A*
Classe d'efficacité éclairage: A*
Classe d'efficacité filtre à graisse: D*

PERFORMANCES EN RECYCLAGE :

Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage standard (disponible en option) :
Vitesse 1 : taux d'extraction200 M3H; niveau sonore 59 DB(A) re1pW
Vitesse 2: taux d'extraction370 M3H; niveau sonore 71 DB (A) re1pW) Vitesse 3: taux d'extraction 440 M3H ; niveau sonore 73 DB re1pW) Vitesse intensive 1: taux d'extraction 460 M3H; niveau sonore 74 DB (A) re1pW)
Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 270 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 2: taux d'extraction 390 M3H ; niveau sonore 71 DB (A) re1pW) Vitesse 3: taux d'extraction 580 M3H ; niveau sonore 69 DB A) re1pW) Vitesse intensive 1: taux d'extraction 700 M3H ; niveau sonore 74 DB (A) re1pW)

INFORMATION TECHNIQUE ET DURABILITÉ :

Données de consommation :
Puissance de raccordement: 252 W
Tension: 220 - 240 V
Durabilité:
Emballage respectueux de l'environnement
Filtre régénérable longue durée disponible en option. Ce filtre a une durée de 10 ans.

INFORMATIONS SUR LA PLANIFICATION ET L'INSTALLATION :

Dimensions appareil (HxLxP): 345 x 860 x 282 mm
Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 345-345 x 860 x 282 mm
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 345 x 836 x 264 mm
Se référer aux dimensions d'encastrement fournies dans les schémas d'installation
Câble de raccordement avec prise: 1.5 m
Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
avec clapet anti retour

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu	Fermé
Ma–Me	09:00–12:00 · 13:00–18:00
Je	09:00–12:00
Ve	09:00–12:00 · 13:00–18:00
Sa	09:00–12:00 · 13:00–16:00
Di	Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 2

Spécifications

GÉNÉRAL			
Catégorie	Groupe encastrable	Niveau sonore minimal	45 dB
Couleur	Inox	Série	IQ500
Garantie légale	2 jaar	Type de commande	Boutons-poussoirs
Niveau sonore maximal	61 dB	Type de système d'extraction	Système d'air et de recirculation
CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Non	Commande via table de cuisson	Non
CONSOMMATION			
Débit maximal recyclage	580 m³	Débit maximal évacuation	600 m³
DIMENSIONS			
Hauteur	345 mm	Profondeur	282 mm
Largeur	860 mm		
INSTALLATION			
Hauteur niche	345 mm	Profondeur niche	264 mm
Largeur niche	836 mm		
FONCTIONS			
Éclairage	Oui		
SUPPLÉMENTAIRE			
Moteur inclus	Oui	Télécommande incluse	Non